

Технические требования к виниловым постерам для билборда:

Формат рекламной конструкции: билборд 3 000 x 6 000 мм

Материал: Винил Frontlit

Плотность: 330-440 г/м²

Печать: односторонняя, цветность 4+0

Комплектация: печать одним полотном (допускаются проваренные швы)

Разрешение печати: от 360dpi


Запечатываемое поле: 6 000 x 3 000 мм

Поля для подгиба и люверсирования: + по 100 мм белого поля с каждой стороны

Поля не проклеивать / не проваривать!

Границы значимой информации: 5 600 x 2 700 мм. Не помещать значимую информацию ближе 200 мм от правого и левого края, и ближе 150 мм от верхнего и нижнего края;

Постпечатная обработка производится по следующей схеме:

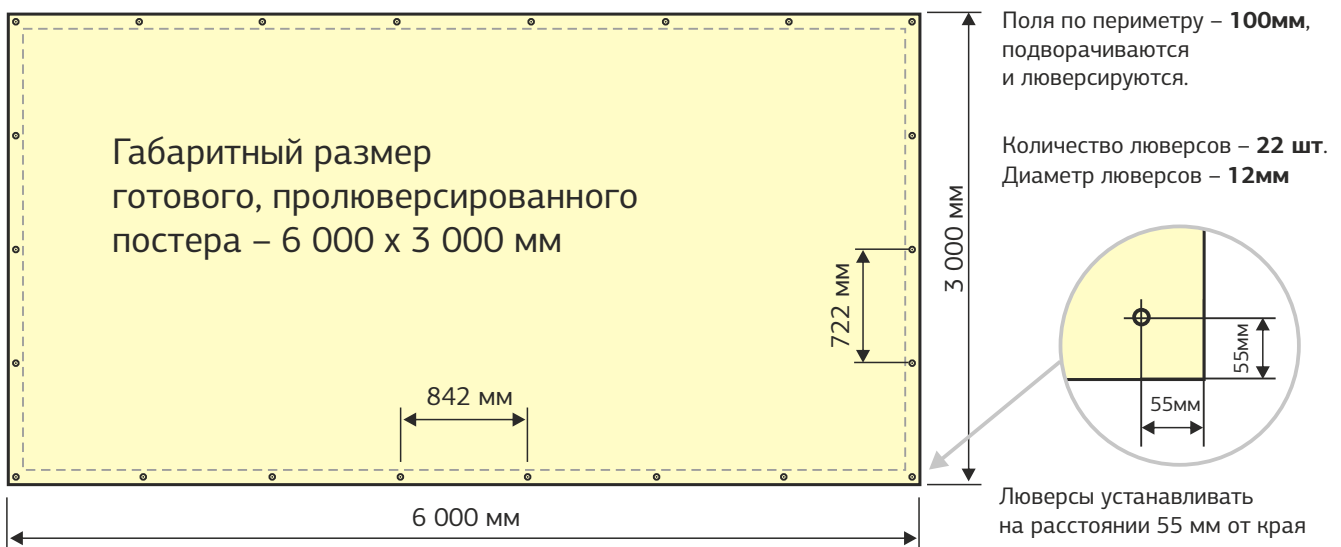

Обязательный запас при размещении на 1 месяц: не предусмотрен.

Гарантия: 30 дней.

Внимание! Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение не предоставляется.

Люверсирование входит в обязательное требование для размещения постера!

Постеры должны быть промаркированы следующим образом:

На тыльную сторону каждого постера (каждого рулона планатов) наносится ясно различимая надпись, содержащая:

- месяц размещения;
- название клиента, которое фигурирует в договоре на размещение, размеры и вид материала;
- распечатка макета;
- фамилия менеджера, который занимается вашим размещением (желательно).