

Технические требования к виниловым постерам для перетяжки:

Формат рекламной конструкции: перетяжка 8 500 x 1 200 мм

Материал: Винил Frontlit

Плотность: от 520 г/м²

Печать: односторонняя, цветность 4 + 0

Комплектация: печать одним полотном без швов

Разрешение печати: от 360 dpi


Габаритный размер постера: 8 700 x 1 400 мм (включая поля для подгиба и люверсирования)

Запечатываемое поле: 8 500 x 1 200 мм


Границы значимой информации: Не помещать значимую информацию ближе 100 мм от края постера

Поля для подгиба и люверсирования: по 100 мм с каждой стороны. Поля подвернуть, проварить (проклеить) и пролюверсировать

Постпечатная обработка производится по следующей схеме:

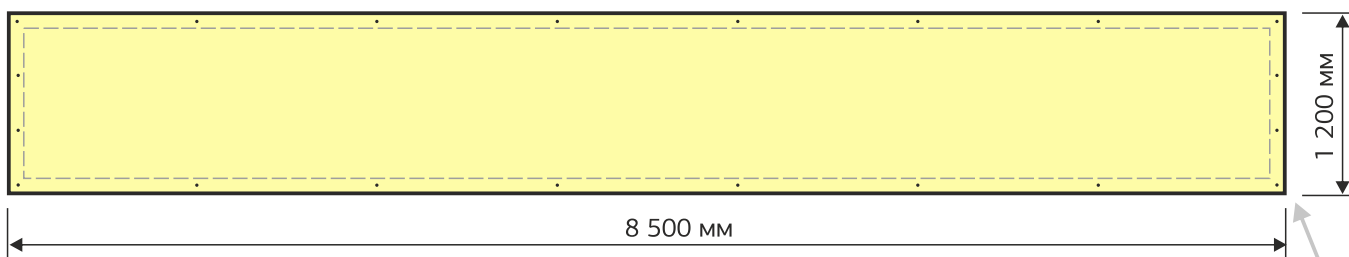

На проваренном поле устанавливаются люверсы по периметру с шагом по высоте 350 мм, по длине - 1 200 мм, d=12 мм



Обязательный запас при размещении на 1 месяц:

не предусмотрен.

Гарантия: 30 дней.

Люверсы устанавливать на расстоянии 55 мм от края

Внимание! Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение не предоставляется.

Люверсирование входит в обязательное требование для размещения постера!

Постеры должны быть промаркированы следующим образом:

На тыльную сторону каждого постера (каждого рулона плакатов) наносится ясно различимая надпись, содержащая:

- месяц размещения;
- название клиента, которое фигурирует в договоре на размещение, размеры и вид материала;
- распечатка макета;
- фамилия менеджера, который занимается вашим размещением (желательно).